

Stimate client!

Manualul de utilizare prescurtat este o anexă la manualul de utilizarea mașini de spălat. Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție instrucțiunea, mai ales comentariile și sfaturile cu privire la siguranța utilizării a

produsului.

Înainte de a conecta mașina de spălat vase la priza de alimentare, scoateți protecția pentru transport. Mașina de spălat a se porni după instalarea corectă.

1 Pornirea dispozitivului

- Deschideți ușa și apăsați butonul de alimentare

2 Dozarea detergenților

- Apăsați zăvorul pentru a deschide rezervorul cu detergent.
- Urmând ca să umpleți rezervorul cu detergenți

3 Verificați nivel de sare

- Se umple rezervorul cu sare de regenerare, în cazul în care luminile de semnalizare vor semnaliza pe panoul de comandă.

4 Umpleți mașina de spălat vase cu vase

- Se îndepărtează particulele mai mari de murdărie.
- Amplasați vasele în coșurile corespunzătoare conform indicatoarelor privind încărcarea
- Se recomandă încărcarea coșului inferior, urmând ca să fie încărcat cel superior

5 Alegeți programul de spălare

- Alegeți un program, ledul de răspuns se va aprinde. Apoi închideți ușa, mașina de spălat vase își va începe ciclul.

6 Pornirea mașini de spălat vase

- Închideți ușa mașini de spălat vase.
- Mașina de spălat vase va începe ciclul

7 Oprirea aparatului

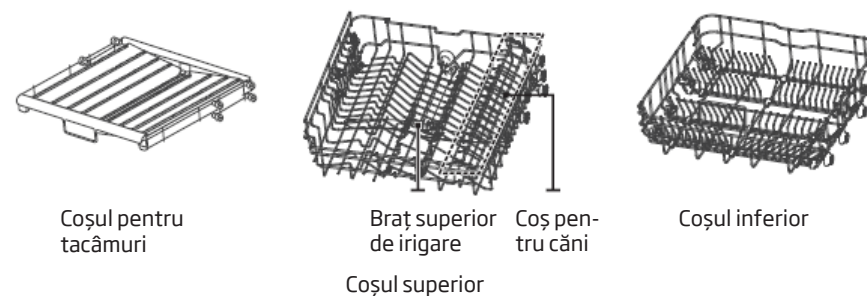
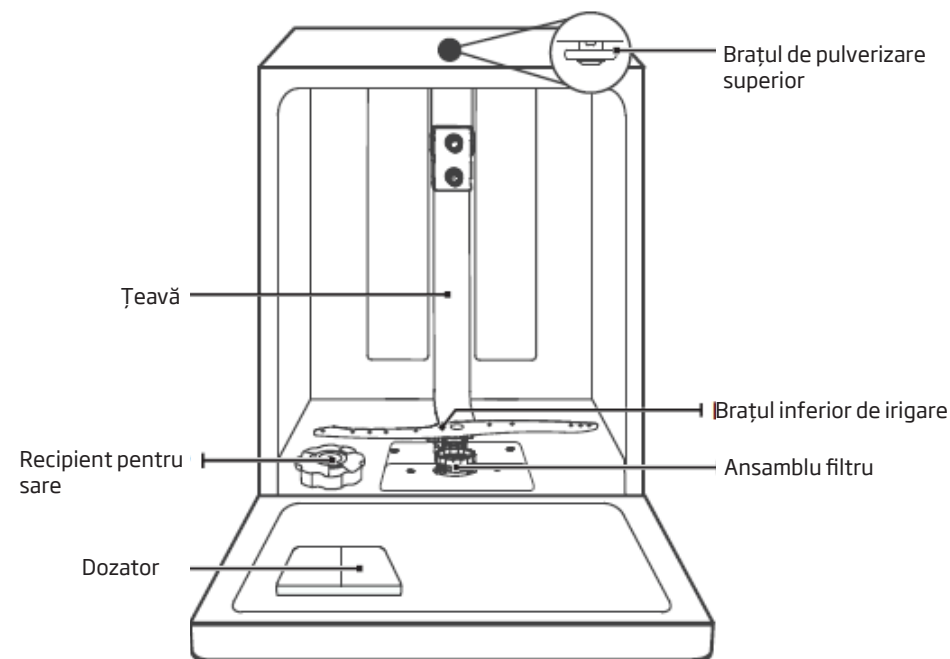
- Opriți aparatul prin butonul de pornire/oprire

8 Golirea aparatului din vase

- După oprirea dispozitivului, deschideți ușa mașinii de spălat vase și așteptați aproximativ 15 minute înainte de a fi descărcată, va accelera procesul de uscare a vesela. Vasele încălzite sunt mai susceptibile la fisuri.



9 Piesele din aparat

- Brațe irigatoare
- Coșul pentru tacâmuri
- Coșul superior
- Țeava din interior
- Coșul inferior
- Recipient pentru sare
- Dozator detergent
- Rafturi pentru câni și cești
- Filtrul principal
- Racordul furtunului pentru alimentare cu apă
- Furtunul pentru evacuarea apei
- Regulator



ATENȚIE: Imaginile au un caracter informativ. Modelele pot să difere unele de altele.

TABELUL PROGRAMULUI AL MAȘINI DE SPĂLAT VASE: ZIM667ELH

Nr.crt.	Denumirea programului	Temp. implicit [°C]	Tipul de murdărie	Gradul de murdărie	Cantitate detergent	Descrierea ciclului						Consumul de apă (l)*	Consumul de energie electrică (kWh)*	Timpul duratei programului (min.)*
						Spălarea preliminară	Spălarea	Clătire	Clătire	Clătire	Uscare			
1	Igienic 	70°	La selectarea opțiunii igienice, temperatura apei crește la 70°C ceea ce garantează o dezinfectare la temperaturi ridicate.	Foarte murdare	22g	Spălarea la 70 °C	Clătire	Clătire	Clătire la 70 °C	Uscare		200	1.500	13.5
2	58' 	60°	Destinat pentru spălarea vaselor mediu murdare care necesită spălare rapidă.	Delicat murdare	4g /18g	Spălarea preliminară la 30 °C	Spălarea la 60 °C	Clătire 55 °C	Clătire la 50 °C	Uscare		58	0.950	14.1
3	**ECO 	50°	Este un program standard pentru spălare și este utilizat pentru vasele puțin murdare, cum ar fi oalele, farfuriile, paharele și tigăile ușor murdare.	Delicat murdare	22g	Spălarea la 50 °C	Clătire	Clătire la 50 °C	Uscare			230	0.747	9.8
4	Autocurățare 	60°	Este un program pentru autocurățarea eficientă a mașinii de spălat.	Delicat murdare	4g /18g	Spălarea preliminară	Spălarea la 60 °C	Clătire	Clătire la 60 °C	Uscare		145	1.250	14.9
5	Auto 	55-65°	Pentru vesela ușor, normal sau puternic murdară cu sau fără alimente uscate.	Delicat murdare	4g /18g	Spălarea preliminară la 45 °C	Spălarea la 55-65 °C	Clătire	Clătire la 50-55 °C	Uscare		85-150	0.850-1.550	8.5-18.0
6	Înmuiăți 	--	Pentru a clăti vasele pe care intenționați să le spălați mai târziu în acea zi.	--	--	Spălarea preliminară						15	--	4.1
7	Tăcere 	60°	Zgomot mai mic și consum normal de energie, folosit pentru spălarea seara.	Delicat murdare	4g /18g	Spălarea preliminară la 30 °C	Spălarea la 60 °C	Clătire	Clătire	Clătire la 55 °C	Uscare	270	1.250	13.0

** Programul standard. Program de referință pentru institutele de cercetare. Teste în conformitate cu norma EN 60436. Acesta este un program adecvat pentru curățarea a vaselor normal murdare. Este, totodată, cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie și de apă pentru spălarea acestui tip de vase.

* Valorile duratei programului care sunt trecute în tabel, consumului de energie și apă sunt determinate în condiții de laborator. Valorile reale pot avea unele variații.